

Un concept innovant

VRx
volet roulant



Destiné aux logements neufs, le **VRx** est un nouveau concept de volet roulant protégé par 5 brevets, invisible de l'intérieur et proposant un enroulement extérieur. Ce volet innovant s'adapte sur toutes les ouvertures à demi-linteaux et offre une simplicité de pose et d'assemblage.

→ Un principe de pose universelle

Le **VRx** s'adapte sur toutes les fenêtres et sur tous types de demi-linteaux (Stradal, Genova, Terréal, Prefatec, planelle béton...).

→ Une pose sans outils, en toute simplicité

Grâce à ses nouveaux systèmes de clippages brevetés, le **VRx** se monte de manière simple en un temps record. La pose s'effectue de l'intérieur, en une seule visite et en même temps que la menuiserie.

→ Une paroi extérieure homogène

Le **VRx** conserve les avantages du caisson tunnel, tout en évitant les risques de microfissures de façade, grâce à l'homogénéité des matériaux utilisés. Il respecte ainsi les préconisations du DTU.

→ Une discrétion assurée, une esthétique préservée

De l'intérieur, le volet est invisible, l'accès se fait par l'extérieur.
De l'extérieur, la trappe de visite est homogène sur toute la maçonnerie de la maison.

→ Une isolation performante

En conformité avec la réglementation thermique, le **VRx** est équipé d'une coque isolante en Néopor® qui optimise les performances thermiques et assure l'étanchéité à l'air.

→ Une large gamme de produits


4 positions d'enroulement, tabliers PVC et ALU, grandes ou petites lames, un grand choix de manœuvres, de coulisses et de lames finales.

→ Une sécurité accrue, un risque d'effraction réduit

Deux verrous de sous-face permettent un accès uniquement quand le tablier est en position relevée.



Adaptable sur tous types de demi-linteaux

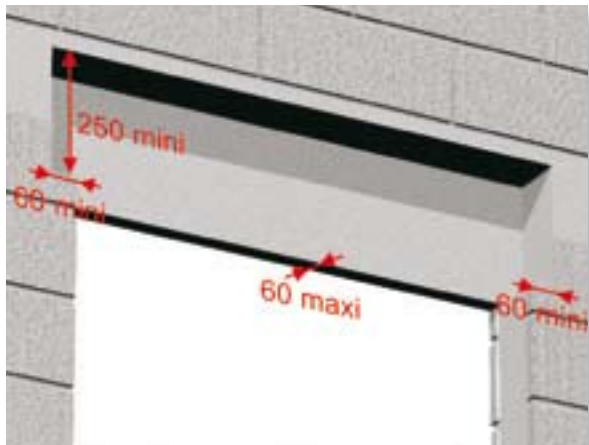

La simplicité de pose - sans outils



→ Une mise en place de la sous-face simplifiée par un système innovant d'embases et de loquets



→ Le montage rapide de l'axe et du tablier sur les consoles par simples clippages



→ Une coque en Néopor® et 2 bouchons assurent une isolation performante

Les plus du VRx

- Le travail de l'enduseur facilité
- Le risque d'effraction limité
- Un conditionnement unitaire
- Un démontage très simple



SAS René Le Nouy

ZI de Rosculec n° 1 - BP 14 - 29510 Briec de l'Odét

Tél. 02 29 40 14 14 - Fax 02 29 40 14 18

contact@lenouy.com