



Fermetures habitat

Se sentir bien chez soi

La gamme
Volets battants

Volets roulants
Fermetures plates
Portes de garage



La tradition par excellence

Au cœur de notre métier...

Fondée il y a 50 ans, l'entreprise LE NOUY a bâti son savoir-faire sur le produit bois puis l'a tout naturellement étendu au PVC.




Notre site de Briec, administratif et production.



Une tradition dans l'entreprise

Aujourd'hui, LE NOUY Fermetures offre une large gamme de volets battants pour répondre à toutes les exigences : architecturales, esthétiques, climatiques... mais aussi exigence de confort et de sécurité.

Sommaire

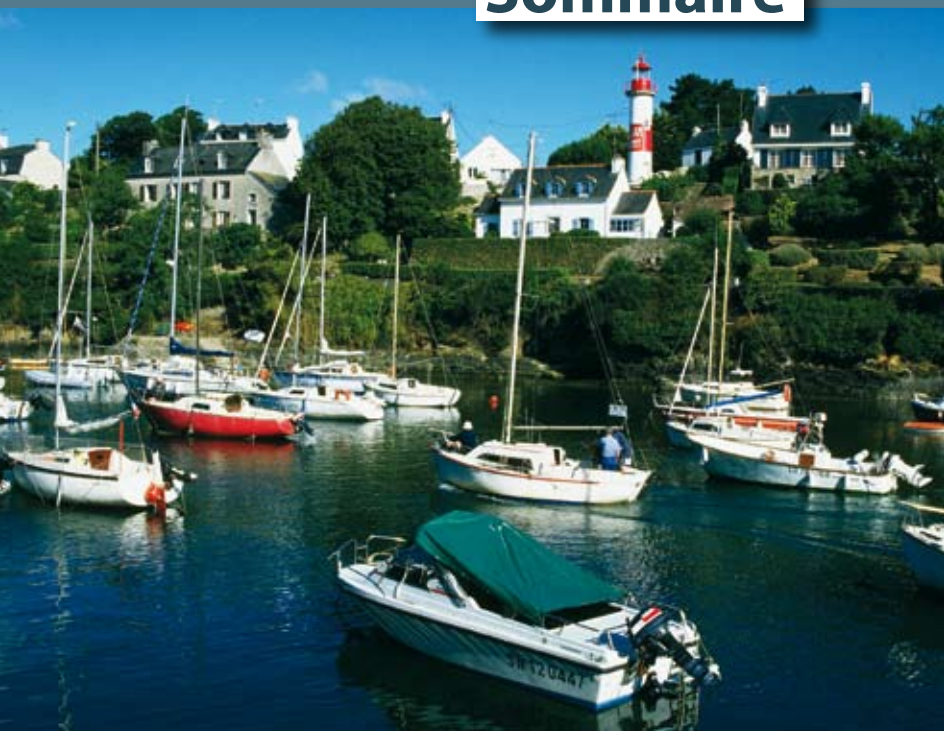

PRIMEA ou ALTEA,
Pour bien choisir sa gamme — Page 3

PRIMEA lames verticales bois — Page 4

PRIMEA lames verticales PVC — Page 5

ALTEA lames verticales bois — Page 6

ALTEA lames verticales PVC — Page 7

ALTEA PVC plaxé — Pages 8 - 9

ALTEA lames américaines PVC — Page 10

ALTEA lames américaines bois — Page 11

Conseils d'utilisation — Page 12

Comment et pourquoi se sont-ils décidés dans leur choix de gamme ?

Altea



Michel et Sylvie T. - 2004 - Douarnenez (29)

«Quand il a fallu changer les volets de notre maison, le choix n'a pas été facile. En effet, attachée à des matériaux traditionnels de qualité, je voulais à tout prix faire installer des volets bois qui donnent encore plus de valeur et de style à notre maison : Pin d'orégon ou Red Cedar de la gamme **Altea** – Le Nouy pour habiller nos 16 fenêtres et portes-fenêtres.

Michel et moi travaillons tous les deux, et côté loisirs, nous ne sommes pas toujours disponibles. Aussi quand nous avons intégré la peinture et l'entretien de nos volets, notre artisan a su nous convaincre de faire plutôt installer des volets PVC plaxés de la Gamme **Altea**. En plus, nous avons choisi la couleur chêne doré qui rappelle énormément l'aspect bois de nos anciens volets.»



Christian H. et Marie F. - Printemps 2004 - Nantes (44)

« Nous voulions absolument donner une touche esthétique supplémentaire à notre maison neuve. La réponse fut trouvée avec la pose de volets battants de la gamme **Altea** de Le Nouy. Nous ne voulions pas de volets classiques à lames verticales et préférons faire installer des volets à lames américaines. Le résultat est superbe. En plus l'essence bois Red Cedar donne à notre maison encore plus de cachet.»

Altea, volets battants à lames verticales

Bois : Pin d'orégon, red cedar, Yellow cedar

PVC : renforcé - plaxé

Primea



Rozen et Jean-Pierre S. - Automne 2003 - Concarneau (29)

« Pour nous, notre première maison, c'était le projet de nos rêves. Bien sûr comme dans toute maison ancienne, il y avait des travaux de rénovation à prévoir et chaque poste devait être regardé de près en utilisant au mieux des matériaux de qualité, et qui préservent le cachet de notre maison.

Tenant compte de son style et des conseils de notre artisan, nous avons choisi des volets bois en sapin de la gamme **Primea** – Le Nouy.

Primea, volets battants à lames verticales

Bois : Sapin du nord

PVC : standard blanc


Altea, volets battants à l'américaine

Bois : Pin d'orégon, red cedar, yellow cedar


PVC : standard blanc

Volets battants à lames verticales Bois


Volets battants pleins à 1, 2, 3, ou 4 vantaux se repliant en façade (maximum 2 par cotés)




Volet simple




Volet à barres




Volet à barres et écharpes




Barre 25 mm x 90 mm



Écharpe 15 mm x 80 mm




Lame d'extrémité



Lame de remplissage

Couvre-joint pour Lame d'extrémité

Couverture dimensionnelle lames verticales PVC hauteur maxi = 2 350 mm

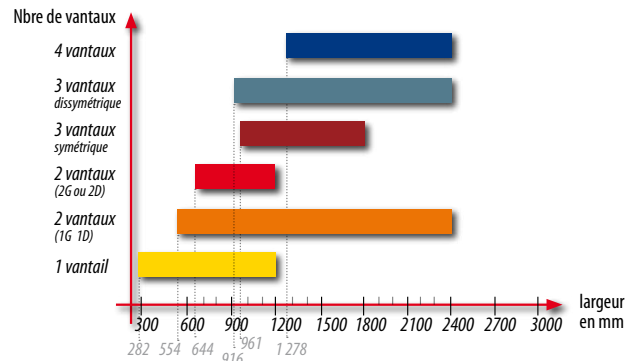

Sapin du nord ou Sapin impression blanc
Bois blanc, peu durable sans protection, ayant de bonnes caractéristiques mécaniques

Les accessoires Les pentures

Existent en blanc ou en noir



En acier noir (épaisseur 3,5 mm)
Motif queue de carpe



En aluminium noir épaisseur 4 mm
Motif feston

Pentures inox possibles (sauf pour vantaux doubles).

NB : Les pentures acier sont livrées prépeintes et n'offrent aucune garantie contre la corrosion. Seul un entretien régulier (peinture) permet de prévenir la corrosion. Sur les zones littorales, nous recommandons fortement les pentures aluminium.

Gonds

Existent en blanc ou en noir



Gond chimique



Gond à sceller



Gond à visser ou Presto-gond



Gond à visser en façade et en tableau



Gond à visser en tableau double



Gond à visser en façade double

Espagnolettes

Existent en blanc ou en noir



Espagnolette acier

Espagnolette aluminium

Arrêts



Arrêt automatique



Tourniquet métallique



Tourniquet composite



Volets battants à lames verticales PVC

Parce que les conditions climatiques peuvent mettre en cause la qualité de vos volets battants, LE NOUY Fermetures a développé une large gamme de volets battants PVC inaltérables.

PVC standard


PVC blanc de 1,2 mm d'épaisseur. Planches de 24 x 200 mm

Volet barre, barre et écharpe


- > Lames verticales moulurées de 24 mm d'épaisseur teintées dans la masse avec profil de finition en U haut et bas.
- > Battue centrale collée.
- > Barres de 80 mm x 25 mm et écharpe de 80 mm x 17 mm.

Couverture dimensionnelle


lames verticales PVC hauteur maxi = 2 350 mm

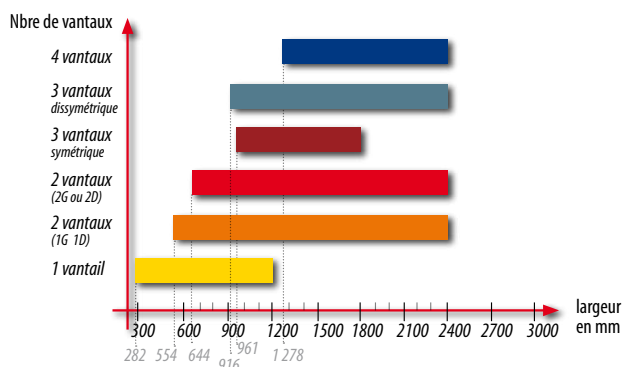

Coloris : blanc et beige



Barre



Écharpe



Base pour barre et écharpe

Volet simple


- > Constitué de lames verticales PVC d'épaisseur 24 mm, assemblées entre elles par clipage.



- > Profil de finition en U de 24 mm haut et bas.



- > Battue centrale collée.



Les accessoires

Gonds

Existent en blanc ou en noir



Gond chimique



Gond à sceller



Gond à visser ou Presto-gond

Les pentures



Gond à visser en façade et en tableau

Gond à visser en tableau double

Gond à visser en façade double



En aluminium blanc (épaisseur 4 mm) Motif feston



En aluminium noir épaisseur 4 mm Motif feston

Pentures inox possible.

Arrêts

Existent en blanc ou en noir



Arrêt automatique



Tourniquet composite

Espagnolettes



Existent en blanc ou en noir

Espagnolette aluminium

Volets battants à lames verticales Bois

Volets battants pleins à 1, 2, 3, ou 4 vantaux se repliant en façade (maximum 2 par cotés)



Pin d'orégon

Bois coloré d'orangé à brun, durable, ayant de bonnes propriétés mécaniques.



Red cedar

Bois teinté entre brun/rose foncé et brun/ocre soutenu. Très durable et léger.



Yellow cedar

Bois coloré, de couleur dominante jaune, très durable, ayant de bonnes propriétés mécaniques.



Barre 25 mm x 90 mm



Écharpe 15 mm x 80 mm




Lame d'extrémité




Couvre-joint pour Lame d'extrémité




Lame de remplissage



Volet simple




Volet à barres



Volet à barres et écharpes

Couverture dimensionnelle

lames verticales bois hauteur maxi = 2 700 mm ou 2970 mm avec Z

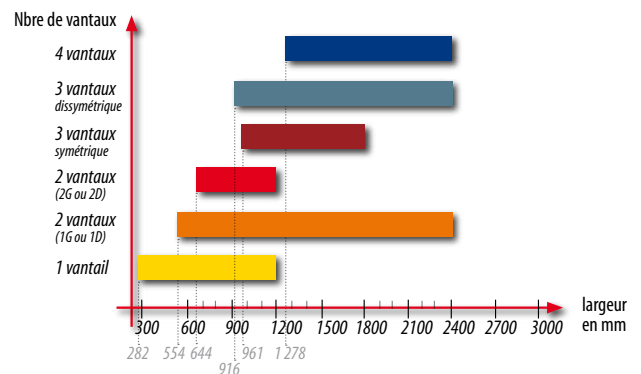

Les accessoires

Les pentures



En acier noir (épaisseur 3,5 mm)
Motif queue de carpe



En aluminium noir épaisseur 4 et 6 mm (le choix de l'épaisseur se fait selon la largeur du volet)
Motif feston

Pentures inox possibles (sauf pour vantaux doubles).

NB : Les pentures acier sont livrées prépeintes et n'offrent aucune garantie contre la corrosion. Seul un entretien régulier (peinture) permet de prévenir la corrosion. Sur les zones littorales, nous recommandons fortement les pentures aluminium.

Gonds

Existent en blanc ou en noir



Gond chimique



Gond à sceller

Gond à visser ou Presto-gond



Gond à visser en façade et en tableau



Gond à visser en tableau double



Gond à visser en façade double

Espagnolettes

Existent en blanc ou en noir



Espagnolette acier



Espagnolette aluminium

Arrêts



Arrêt automatique



Tourniquet métallique




Tourniquet composite


Volets battants à lames verticales PVC renforcé

Volet barre, barre et écharpe

- > Lames verticales moulurées de 24 mm d'épaisseur teintées dans la masse avec profil de finition en U haut et bas.
- > Battue centrale collée.
- > Barres de 80 mm x 25 mm et écharpe de 80 mm x 17 mm.



Barre




Écharpe



Base pour barre et écharpe

PVC renforcé


PVC blanc de 2 mm d'épaisseur.
planches de 24 x 200 mm



Profil de finition en U
de 24 mm haut et bas.




Battue centrale collée.



Couverture dimensionnelle

lames verticales PVC hauteur maxi = 2 700 mm

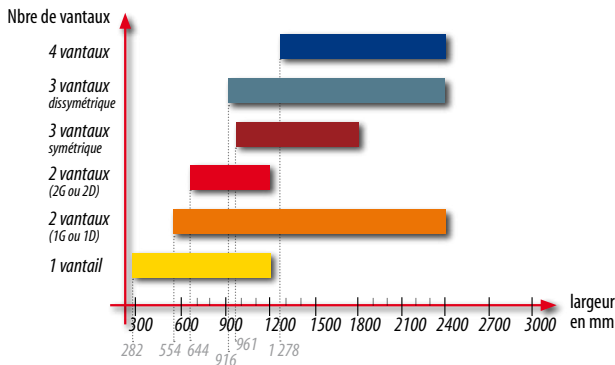

Coloris : blanc

Les performances du PVC :

ISOLANT

Le PVC est un matériau non conducteur, ses propriétés en terme d'isolation sont donc particulièrement bienvenues dans la construction

ÉCONOMIQUE

Coût d'achat attractif, mais aussi entretien simplifié et économies d'énergie.

ÉCOLOGIQUE

Soucieuse de préserver notre environnement, la filière PVC s'est organisée pour qu'à chaque étape du processus de fabrication, il y ait recyclage non polluant des déchets.

INALTÉRABLE

Là où le bois et l'aluminium sont toujours confrontés à leurs défauts structurels le PVC offre son inaltérabilité

Les accessoires

Les pentures



En aluminium blanc
épaisseur 4 ou 6 mm
Motif feston



En aluminium noir
épaisseur 4 ou 6 mm
Motif feston

Pentures inox possibles (sauf pour vantaux doubles).

Gonds

Existents
en blanc
ou en noir



Gond chimique



Gond à sceller

Gond à visser
ou Presto-gond



Gond à visser en
façade et en tableau



Gond à visser en
tableau double



Gond à visser en
façade double

Arrêts

Existents
en blanc
ou en noir



Arrêt automatique



Tourniquet composite

Espagnolettes

Existents
en blanc
ou en noir



Espagnolette
aluminium

Les volets battants PVC plaxés

Donnez des couleurs à vos volets !

Une technique d'avenir

Ce nouveau procédé permet en sortie d'extrusion de thermocoller un film sur le volet. Ce film, totalement inaltérable, se décline en colorations multiples : imitation bois ou couleurs actuelles (vert amande, bleu atlantique, bleu provenance...)

Plus gai, plus coloré, le volet plaxé est aussi plus résistant.

Grâce à la technique du plaxage, il est maintenant possible de choisir la couleur de ses volets.

En plus de sa couleur, ce revêtement offre la particularité d'être très résistant à toutes les agressions extérieures.

Sécurité :

Une alternative au bois

Afin d'assurer une bonne stabilité mécanique, la structure du volet PVC Plaxé a été renforcée par une augmentation très forte de matière première.

Ainsi la masse de PVC utilisé pour ces produits est presque trois fois plus importante que celle des volets traditionnels blancs. fig.1




fig.1
La structure du volet plaxé est nettement supérieure à celle d'un volet standard.



L'adjonction de renforts métalliques conforte cette rigidité en évitant les dilatations intempestives du PVC sous l'effet de la chaleur captée par les couleurs. fig.2

fig.2
Des renforts métalliques en acier galvanisé font de ce produit le volet le plus robuste de la gamme.



Les accessoires

Gonds



Disponibles en couleur RAL

Arrêts



Existent en blanc ou en noir




Les options.

- Possibilité de serrure.
- Possibilité de volets barres seules et de volets simples (contre pentures)

Couverture dimensionnelle

hauteur maxi = 2 700 mm

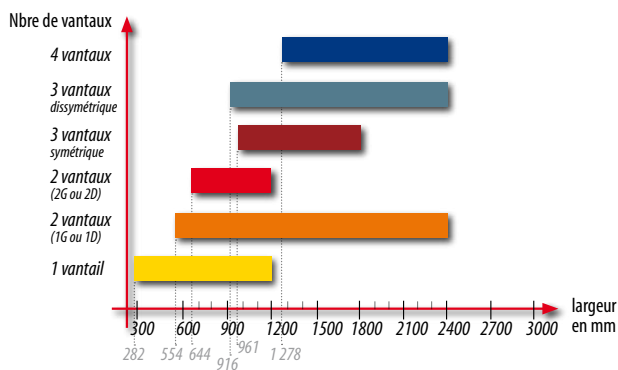

NOUVEAU : Un système de ventilation permet à l'air de circuler à l'intérieur du volet, prévenant ainsi toute déformation due à la chaleur.



Espagnolettes

Existent en blanc ou en noir

Espagnolette aluminium





Inaltérable.

Toutes les parties intégrant au volet sont inaltérables. (Voir ci-contre) Les volets PVC Plaxés assurent donc un rôle très novateur en terme de sécurité et de robustesse.

1 - Embouts finition couleur

2 - Visserie et boulonneries en PVC et aluminium

3 - Espagnolette, poignée et ferrures en aluminium

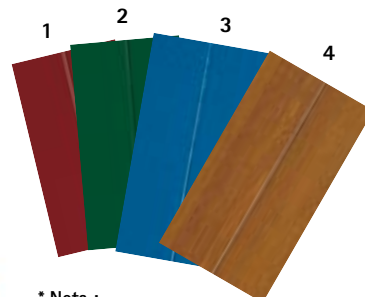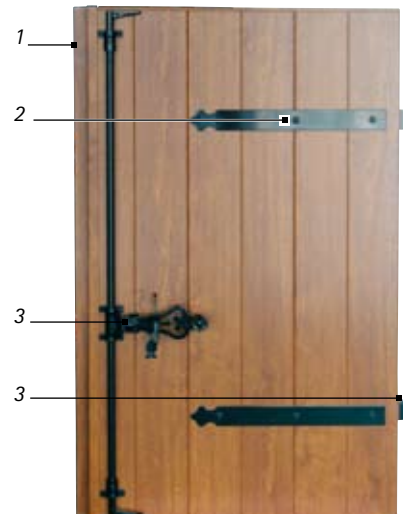

Les couleurs*


- 1 - Rouge basque
- 2 - Vert sapin
- 3 - Bleu atlantique
- 4 - Chêne doré

* Nota :

D'autres couleurs sont disponibles sur commande : Vert amande (5), bleu provençe (6).

Veuillez nous consulter pour le délai de livraison.

Photos non contractuelles, demander un échantillon pour la teinte exacte



Pentures



Possibilité de couleurs selon teintes RAL (nous consulter pour délai)

Existent en blanc ou en noir

En aluminium épaisseur 4 et 6 mm Motif feston


Pentures inox possible (sauf sur double vantaux).

Volets battants à lames américaines PVC


Esthétisme et facilité d'entretien



Pour donner à vos façades un aspect plus raffiné et profiter des avantages du PVC

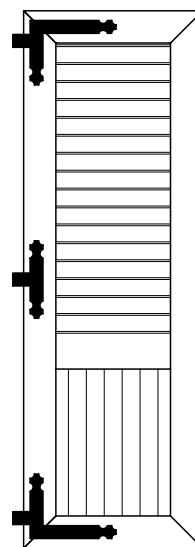

Lames américaines remplissage 1/3



Lames américaines simples

Combinaisons possibles avec un remplissage de lames verticales

Esthétisme et confort

Cadre :

Profil en chlorure de polyvinyle rigide, d'épaisseur de 36 mm, assemblé par soudure à coupe d'onglet.

Traverse intermédiaire pour porte-fenêtre.


Constitué de lames horizontales persiennées au pas de 200 mm et s'embôtant les unes dans les autres.

L'ensemble est maintenu par des pareclozes clipsées permettant ainsi l'éventuel remplacement de lames.



Couverture dimensionnelle

hauteur maxi = 2 500 mm

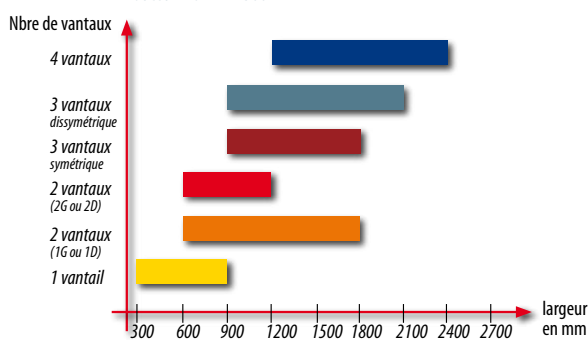

Couleur = blanc

Les accessoires

Gonds

Existent en blanc ou en noir



Gond chimique

Gond à sceller

Gond à visser

Presto-gond



Gond à visser en façade et en tableau

Gond à visser en tableau double

Gond à visser en façade double

Arrêts

Existent en blanc ou en noir



Arrêt automatique

Tourniquet composite



Volets battants à lames américaines bois



2 essences disponibles

Pin d'orégon

Bois coloré d'orangé à brun, durable, ayant de bonnes propriétés mécaniques.



Red cedar

Bois teinté entre brun/rose foncé et brun/ocre soutenu. Très durable et léger.

Esthétisme et confort

Cadre :


Montant de section 60 x 30 mm à 110 x 30 mm.

Traverses hautes et basses variant de 100 à 120 mm.


Assemblage par tenons et mortaises. Traverse intermédiaire pour porte-fenêtre.

Remplissage :

Constitué de lames horizontales persiennées.



Lamelles





2/3 Plein




Couverture dimensionnelle

lames à l'américaine hauteur maxi = 2 700 mm

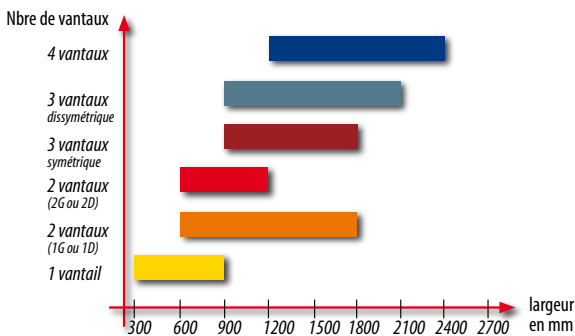


1/3 plein




plein


Les pentures



Penture réglable aluminium noire



Penture réglable aluminium blanche

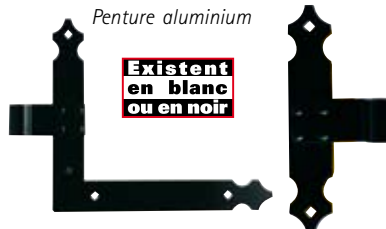

Penture aluminium

Existents en blanc ou en noir



Espagnolettes

Existents en blanc ou en noir

ATTENTION Pour les produits bois, espagnolettes et pentures en noir uniquement

Espagnolette aluminium

Pour bien vivre votre volet battant



Recommandation sur les volets bois

Les volets battants bois doivent impérativement recevoir au minimum une couche de protection avant pose (peinture, lasure : se reporter au DTU peinture pour les bois extérieur)

En fabrication nous pouvons, sur demande, vous proposer un traitement fongicide et insecticide.

Nous déconseillons fortement le ferrage acier sur tout volet installé à moins de 100 km des côtes.

Pour le red cedar, nous ne pouvons garantir l'uniformité de la teinte des lames.

Recommandation sur les volets PVC

Nous préconisons un lavage régulier à l'eau douce des panneaux extérieurs et intérieurs au moins une fois par an.




Siège : 29510 BRIEC - ZI Rosculec - BP 14
Tél. 02 29 40 14 14 - Fax 02 29 40 14 18

Midi-Pyrénées Aquitaine

47520 LE PASSAGE - Malakoff
Tél. 05 53 47 01 01 - Fax 05 53 47 09 30

www.lenouy.com
contact@lenouy.com

— votre distributeur —

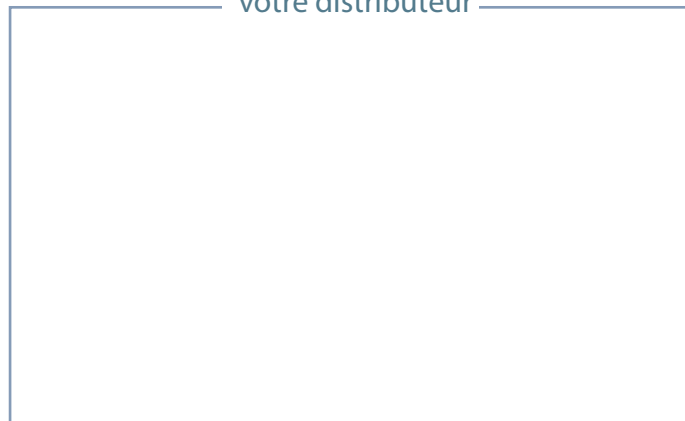

Découvrez nos autres produits.

Sur simple demande auprès de votre distributeur ou directement à SAS RENÉ LE NOUY, vous recevrez nos derniers catalogues