

Les persiennes pliantes



La solution la plus simple et la plus économique
quand on n'a pas la possibilité de mettre un volet roulant ou un
volet battant.

Caractéristiques

Tablier constitué de lames verticales de 14 mm

Assemblage des lames :

PVC : lames assemblées (doubles broches) par des tiges d'aluminium rivées sur des charnières et des paumelles d'articulation en acier zingué, bichromaté en inox.


Bois : assemblage double broches par des tiges d'acier galvanisé pour les paumelles zinguées ou bichromatées ou par des tiges d'aluminium pour les paumelles inox.

Colori de base : blanc

Blanc 9010

Condamnation :

Espagnolette en alu anodisé naturel pour les paumelle inox
Espagnolette en alu brut pour paumelles en acier zingué ou bichromaté

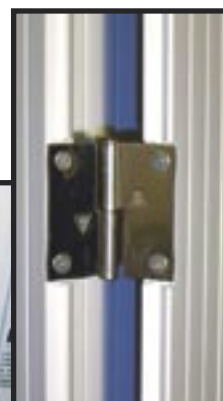

Les options

> Projection :

Largeur maxi 1 500 mm et hauteur comprise entre 900 et 2 00 mm

> Cadre alu anodisé

> Serrure inox

> Persienne dissymétrique

> Ferrage d'un seul côté

> Couleur beige en PVC

Beige 115

> Protection bois :

- Traitement fongicide, insecticide et anti-termite
- Les persiennes bois doivent recevoir impérativement une couche de protection avant la pose (peinture, lasure : se reporter au DTU peinture pour les bois extérieurs).

> **Remarque :** Nous ne pouvons garantir pour le red cedar l'uniformité de la teinte des lames.



La projection : pour conserver une maison fraîche et aérée

