

# La gamme Portes de garage

## Les coulissantes, la tradition !

En PVC ou en bois (sapin, red cedar ou orégon), la coulissante constitue encore un des produits « phare » des portes de garage



**BÂTI ALU**  
EN OPTION

### Simple et économique,

cette porte offre un véritable portillon de passage efficace.

Constituée de panneaux assemblés entre eux, elle coulisse latéralement suspendue à un rail métallique.

Guidée au sol par des sabots ou un seuil, elle offre une isolation périphérique de bonne qualité grâce à un bâti aluminium (en option) équipé de joints périphériques (brevet LE NOUY).

L'apport d'accessoires : hublots, serrures de sécurité... offre maintenant luminosité et sécurité.



En option, différents modèles de hublots, seuil.

### LIMITATIONS

| Nombre de panneaux | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| largeur minimum    | 1780  | 2240 | 2700 | 3160 | 3630 |
| Largeur maximum    | 2550  | 3200 | 3840 | 4490 | 5140 |
| Hauteur minimum    | 1700 mm                                     |      |      |      |      |
| Hauteur maximum    | 2600 mm pour le PVC et 3000 mm pour le bois |      |      |      |      |

## Les coulissantes, BORA, l'innovation !

### Un concept novateur dans le respect de la tradition.

La porte BORA offre aux adeptes de la porte coulissante de nouvelles fonctions.

#### Robustesse et esthétique

Constituée de panneaux aluminium ou acier double paroi, injecté de mousse polyuréthane haute densité.


*Assure à la fois une étanchéité thermique et une résistance parfaite à l'effraction.*

#### Longévité et confort

Le double rail de guidage haut assure une stabilité parfaite du tablier et un coulissement facile, précis et silencieux.



*Les chariots en aluminium, composés de 2 roulements à billes assurent la stabilité verticale parfaite des panneaux.*

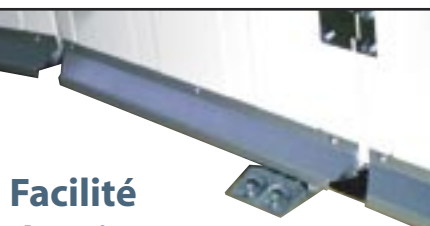

#### Facilité de mise en œuvre

Le rail de guidage bas également en aluminium est posé directement sur le sol fini.



#### Une motorisation fonctionnelle

Livrée avec une motorisation double action.

- Ouverture et fermeture totale de la porte (photo 1)
- Fonction portillon (réglable en largeur) (photo 2)

Livrée de série avec 2 télécommandes.

Et en option :

- Contacteur à clés
- Digicode
- Bouton-poussoir
- Cellules photoélectriques

#### Sécurité anti écrasement

La motorisation assure une conformité à la norme NFP 25 362, limitant à 30 kg la pression à l'écrasement.



1 - ouverture et fermeture totale



2 - Fonction portillon (réglable)

#### Revêtement bois sur demande

La porte BORA existe aussi avec une ossature tubulaire aluminium, revêtue d'un parement bois (RED CEDAR ou ORÉGON) aux motifs décoratifs multiples (nous consulter).

#### Indication de mesures

Hauteur retombée de linteau :

minimum 120 mm

Écoinçon coté refoulement :


standard 500 mm

minimum 250 mm

(avec accessoire spécial)

Hauteur\*  
3 000 mm

DIMENSIONS Refoulement à droite ou à gauche

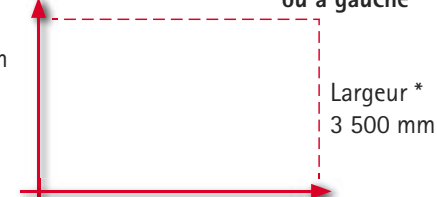

Largeur\*  
3 500 mm

\* Portes un seul vantail  
Pour des portes à 2 vantaux, nous consulter.