


Volets battants à lames verticales Bois


Sécurité et longévité

Le tablier est constitué de lames verticales moulurées de 80 ou 90 de large et de 25 mm d'épaisseur, assemblées entre elles par des broches en acier galvanisé.


Volets battants pleins à 1, 2, 3, ou 4 vantaux se repliant en façade (maximum 2 par cotés)




Volet simple




Volet à barres




Volet à barres et écharpes



Barre 25 mm x 90 mm




Écharpe 15 mm x 80 mm




Lame d'extrémité



Couvre-joint pour Lame d'extrémité




Lame de remplissage



Sapin du nord ou Sapin impression blanc

Bois blanc, peu durable sans protection, ayant de bonnes caractéristiques mécaniques

Couverture dimensionnelle

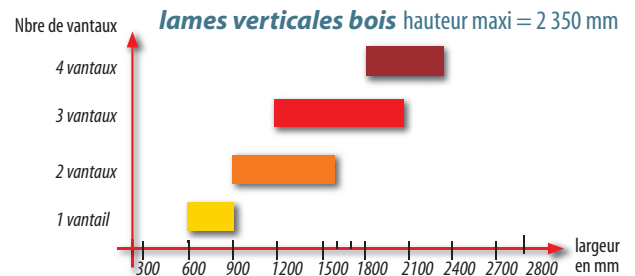

Les accessoires

Les pentures



En acier noir (épaisseur 3,5 mm)
Motif queue de carpe



En aluminium noir (épaisseur 4 mm)
Motif feston

NB : Les pentures acier sont livrées prépeintes et n'offrent aucune garantie contre la corrosion. Seul un entretien régulier (peinture) permet de prévenir la corrosion. Sur les zones littorales, nous recommandons fortement les pentures aluminium.

Gonds

Existent en blanc ou en noir



Gond chimique



Gond à visser



Presto-gond



Gond à sceller



Gond à visser en tableau



Gond à visser en façade

Espagnolettes



Espagnolette acier



Espagnolette aluminium

Existent en blanc ou en noir

Arrêts

Existent en blanc ou en noir



Arrêt automatique



Tourniquet métallique



Tourniquet composite