

	NOTICE D'ENTRETIEN	BE-I-2121
www.lenouv.com	Menuiserie Aluminium	20/07/2020
Tél : 02-29-40-14-14		

Comment entretenir mes fenêtres ?

Pensez à nettoyer vos fenêtres une fois par an, voire une fois par trimestre si vous habitez dans une zone industrielle ou en bord de mer. Une éponge et de l'eau savonneuse suffisent à un entretien courant.

Définissez et adoptez la bonne fréquence de nettoyage

EN FONCTION DE L'IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Elle se définit en fonction de l'implantation géographique de votre maison et de la présence éventuelle d'agents agressifs dans son environnement comme la pollution industrielle, certains facteurs de corrosion, etc. Les menuiseries Aluminium et PVC n'imposent pas un entretien aussi important que les menuiseries en bois : pas de lasure, de peinture ou de vernis.

Néanmoins, un nettoyage régulier de vos fenêtres permettra de conserver toute leur esthétique au fil du temps. Si vous résidez dans une zone urbaine à trafic routier dense, dans une zone industrielle ou en bord de mer, il est conseillé de nettoyer vos menuiseries une fois par trimestre. Si vous résidez en revanche dans une zone plutôt rurale, un nettoyage annuel suffit.

Utilisez les outils et produits adéquats

Afin de conserver et d'entretenir vos menuiseries, il est conseillé de ne jamais utiliser d'outils abrasifs ou de produits chimiques du type dissolvants ou diluants : ils peuvent endommager les surfaces.

Une simple éponge avec de l'eau savonneuse suffit généralement au nettoyage.

1- Nettoyage des vitrages

Celui-ci ne doit être réalisé qu'avec les détergents habituels du commerce adaptés à cet usage. Les taches grasses peuvent être retirées avec de l'Acétone en prenant garde de ne pas en répandre sur le châssis ou les joints d'étanchéité. (IMPERATIF)

2- Nettoyage des parties métalliques

Sur alu anodisé > Nettoyer avec des produits spécifiques du commerce... Exclure les abrasifs.
Sur alu laqué > Ne pas utiliser d'essence, acétone ou alcool qui altèrent les couleurs. Pour le nettoyage courant utiliser de l'eau additionnée d'un détergent doux, rincer à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux.

	NOTICE D'ENTRETIEN	BE-I-2121
	Menuiserie Aluminium	20/07/2020
www.lenouv.com		
Tél : 02-29-40-14-14		

3- Nettoyage des joints

Ne sont pas altérés par les produits lessiviels courants (joints de vitrage ou de frappe).
Ne pas peindre ou nettoyer les joints d'étanchéité extérieurs (mastic ou silicone).

4- Nettoyage des entrées d'air

A réaliser au moins une fois par an à cause de la poussière qui peut obstruer les grilles. Le calfeutrement volontaire des grilles est à prohiber car il empêche le renouvellement d'air garant de la salubrité des locaux (odeurs, condensation, pollutions intérieures).

5- Contrôle du drainage

Vérifier le bon dégagement des orifices de drainage.

6- Entretien des ferrures et organes de rotation


Graisser ou huiler au moins une fois par an les pièces en friction, les articulations et les points de verrouillage avec une graisse ou une huile exempte d'acide ou de résine. Dans le cas d'environnement agressif (air salin), l'entretien de ces pièces devra être plus fréquent.

Nota : Les chemins de roulement des fenêtres coulissantes ne doivent pas être huilés ou graissés pour éviter les problèmes de patinage et d'usure prématurée des galets.

7- Généralités

Après la mise en œuvre des fenêtres, vérifier qu'il ne reste pas de projections de ciment ou autres produits sur le châssis qui pourraient nuire à son esthétique et à son bon fonctionnement.

Menuiserie Aluminium

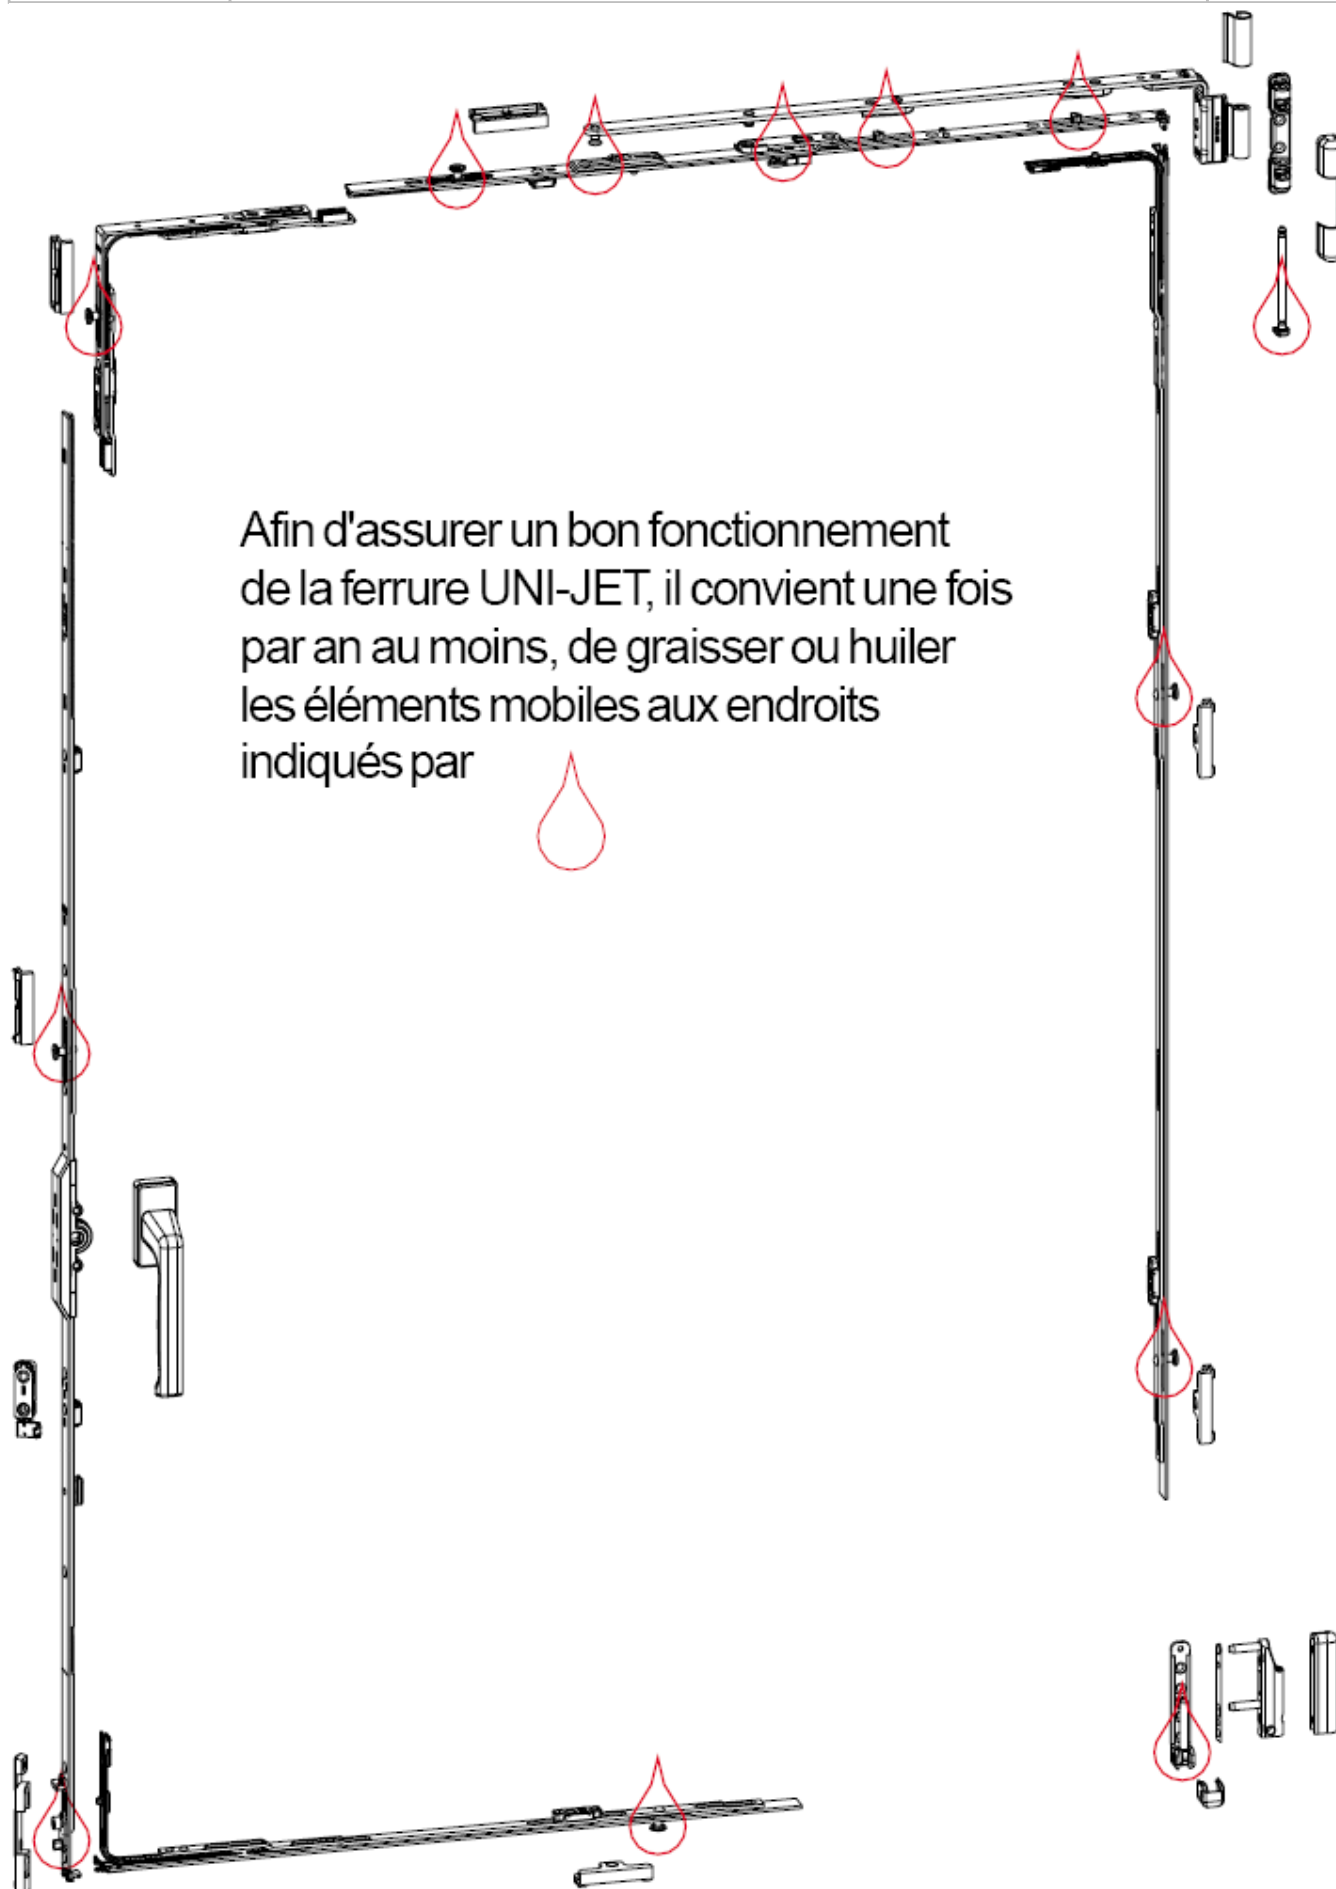

Afin d'assurer un bon fonctionnement de la ferrure UNI-JET, il convient une fois par an au moins, de graisser ou huiler les éléments mobiles aux endroits indiqués par

